


PROJEKTOWANY PRZEMÓJ DROGI Nr 648

Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły
na odcinku od km 19+00 do km 19+253

skala 1:50

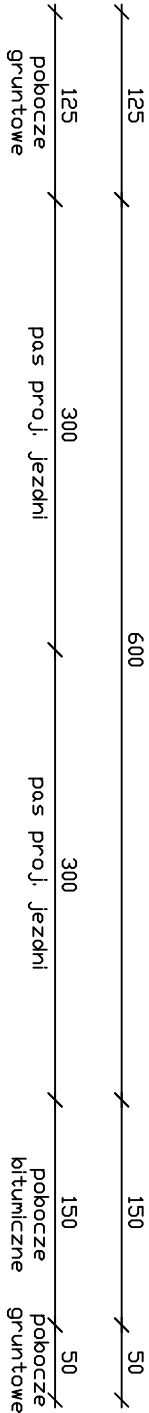

1
Projektowana wa-wa scieralna szer. 7,50m z MMA AC15 gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa wiążąca szer. 7,50m z MMA AC16W gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa wyrównawcza z MMA AC16W gr. 4 cm dla KR3
Stara nawierzchnia bitumiczna szer. 5m
Istniejąca podbudowa kruszycowa

2
Projektowana wa-wa scieralna z MMA AC15 gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa wiążąca z MMA AC16W gr. 4 cm dla KR3
Projektowana wa-wa podbudowy z MMA AC16P gr. 6 cm dla KR3
Projektowana wa-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Grunt rodzimy Is=1,00

