



ŚCIANKA CZOŁOWA P-4 km 9+418,4

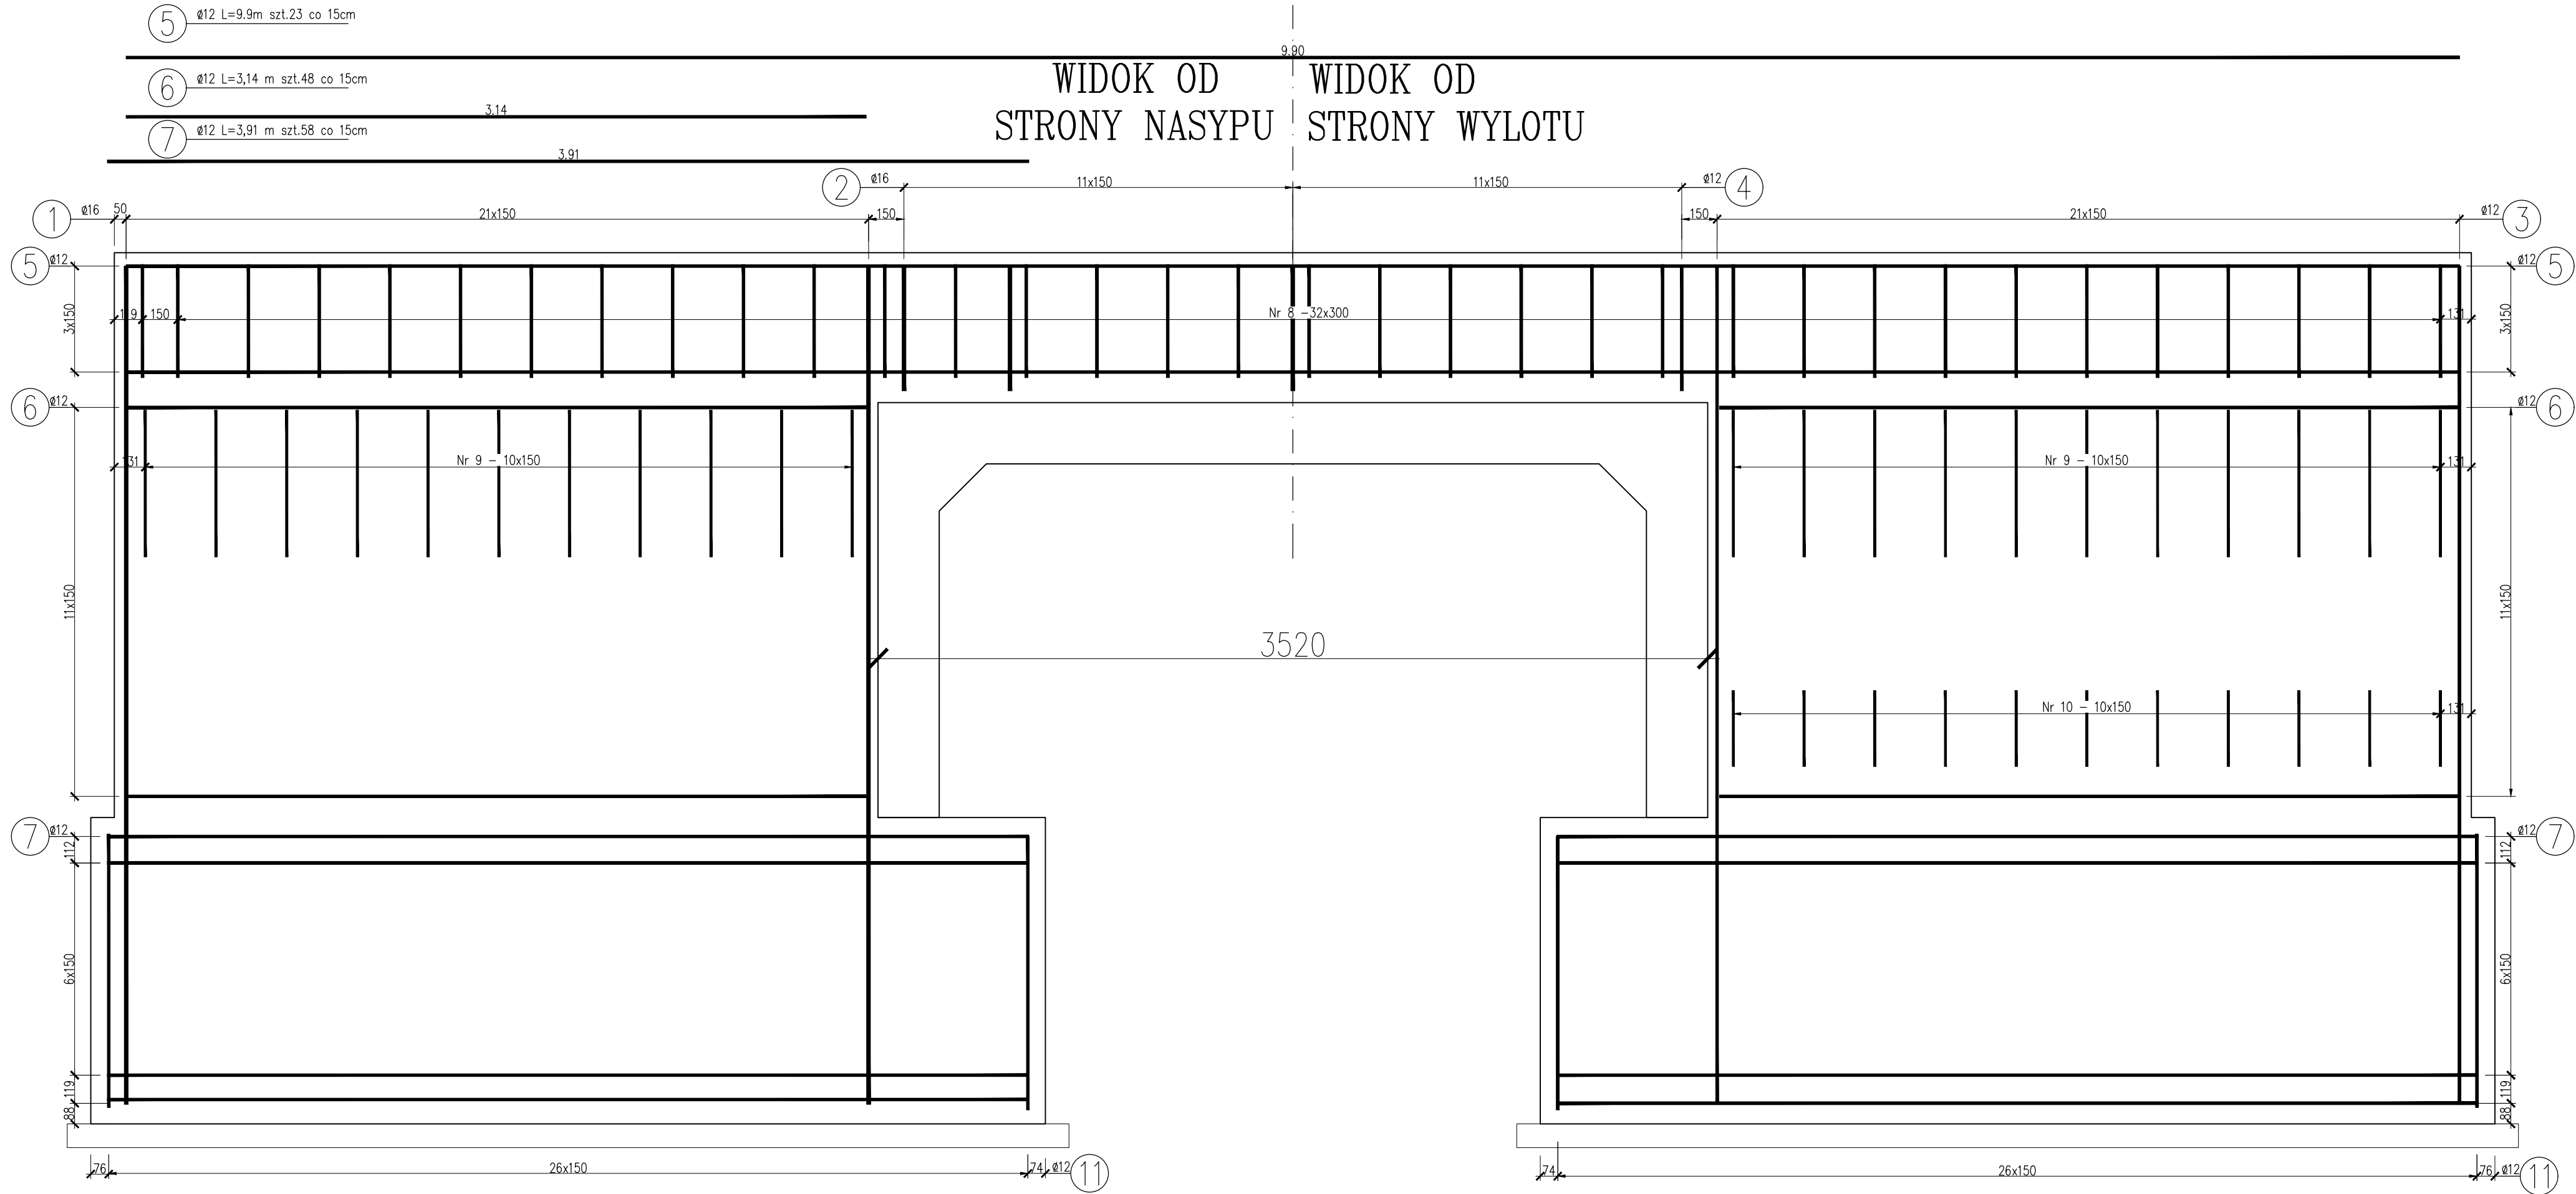

- UWAGA!
- Otulina prętów głównych:
    - od strony nasypu 7cm
    - od strony wylotu 5cm
  - powierzchnia izolacji:
    - izol. pionowe (lepik) (2,7x2+4,0x10,0+1,3x10,0+4,7x2)x2=136,0 m<sup>2</sup>
    - izol. gruba 5,5x8,4=46,2m<sup>2</sup>
  - stal BST500S
  - Vc25/30 =21,0x2=22,0m<sup>3</sup> – ścinaki czołowe
  - Vc25/30 =0,6x8,7=5,2 m<sup>3</sup> – płyta żelbetowa zespalająca (wg. rys. nr 8)
  - Vc8/10 =0.43x1,33x2x2=2,4m<sup>3</sup> – beton podkładowy



WYKAZ STALI

Nr pręta	ϕ pręta	Długość pręta [m]	Ilość prętów [szt]	Długość całkowita [m]		
				BSt 500S		
				ϕ 10	ϕ 12	ϕ 16
1	16	3,63	44			159,72
2	16	0,55	23			12,65
3	12	3,58	44		157,52	
4	12	0,54	23		12,42	
5	12	9,90	23		227,7	
6	12	3,14	48		150,72	
7	12	3,91	58		226,78	
8	10	1,20	34	40,8		
9	10	2,00	22	44		
10	10	1,74	22	38,28		
11	12	4,30	54		232,2	
Długość całkowita				123,08	1007,3	172,37
Masa 1mb				0,617	0,888	1,58
Masa wg ϕ				76	895	272
Masa ogółem				1243		
Masa ogółem w 2 ściankach				2486		

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

15-620 Białystok ul. Elewatorska 6, tel. 085 67 67 130, faks 085 67 67 153

e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Data : 03.2019 r.	Stadium: Materiały do zgłoszenia robót budowlanych
Skala : 1:20	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk - Dąbrowa Białostocja od km 7+975 do km 10+655. Wraz z wykonaniem zatok autobusowych i wjazdów
Obiekr : P-4 km 9+418,4	
Rys. nr: 6.3	Nazwa rysunku: Ścianka czołowa P-4