
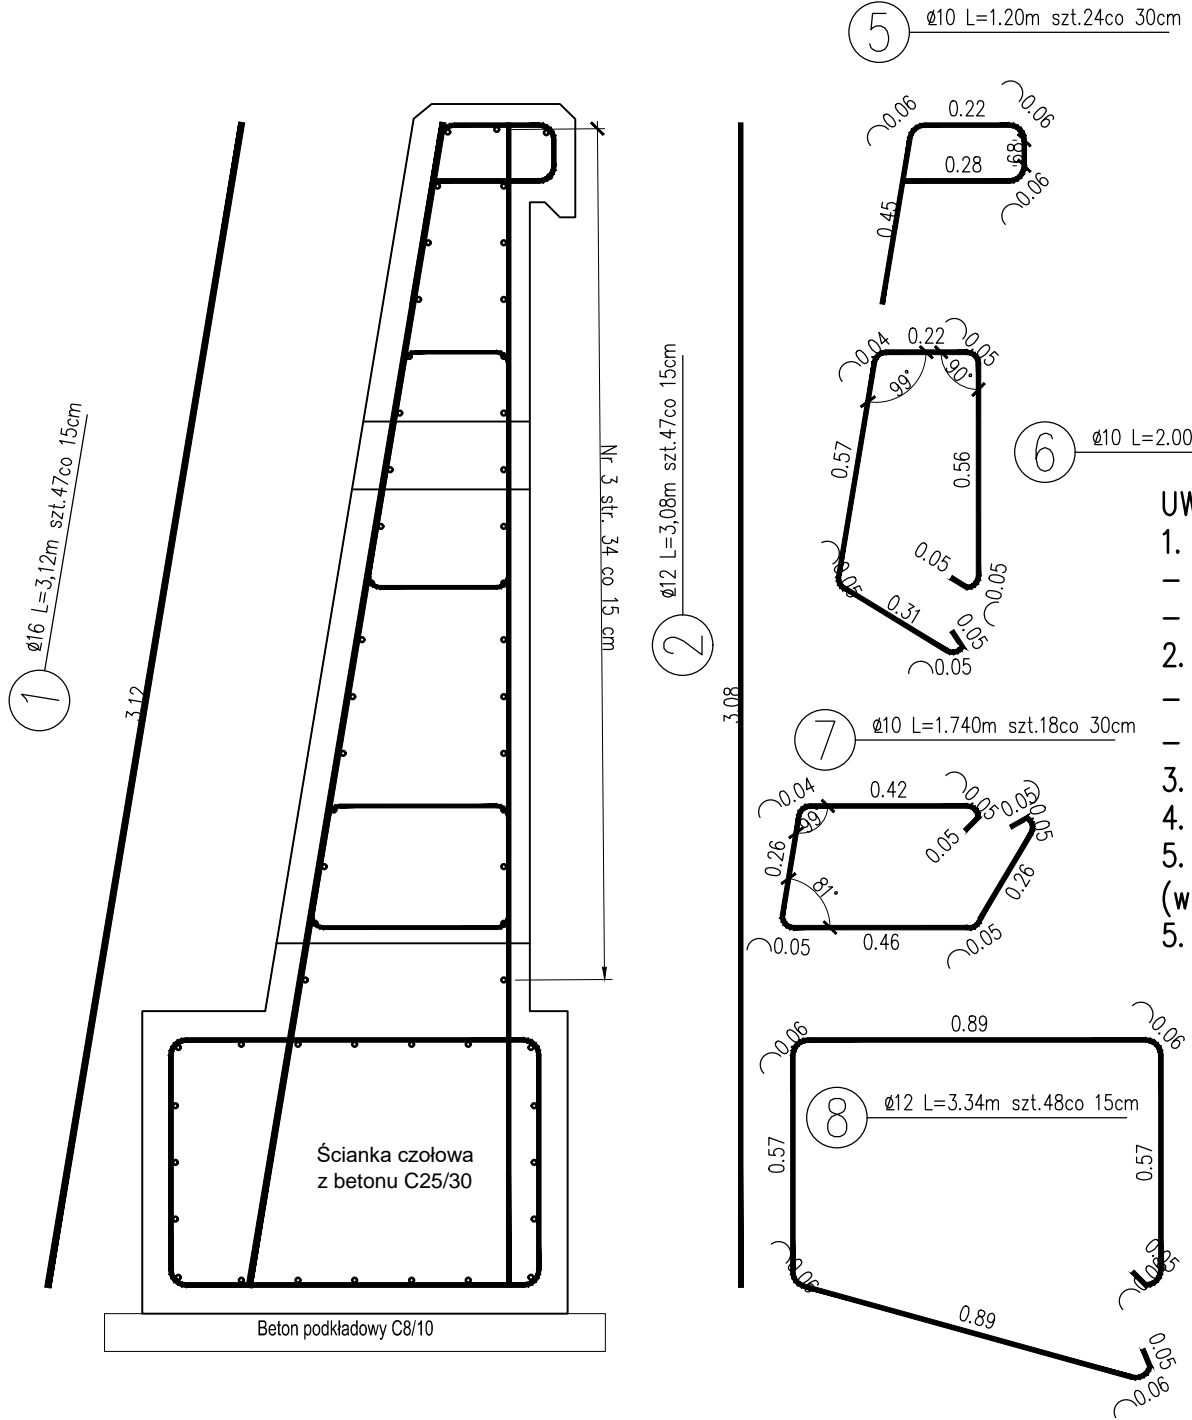


WIDOK OD
STRONY NASYPU

WIDOK OD
STRONY WYLOTU

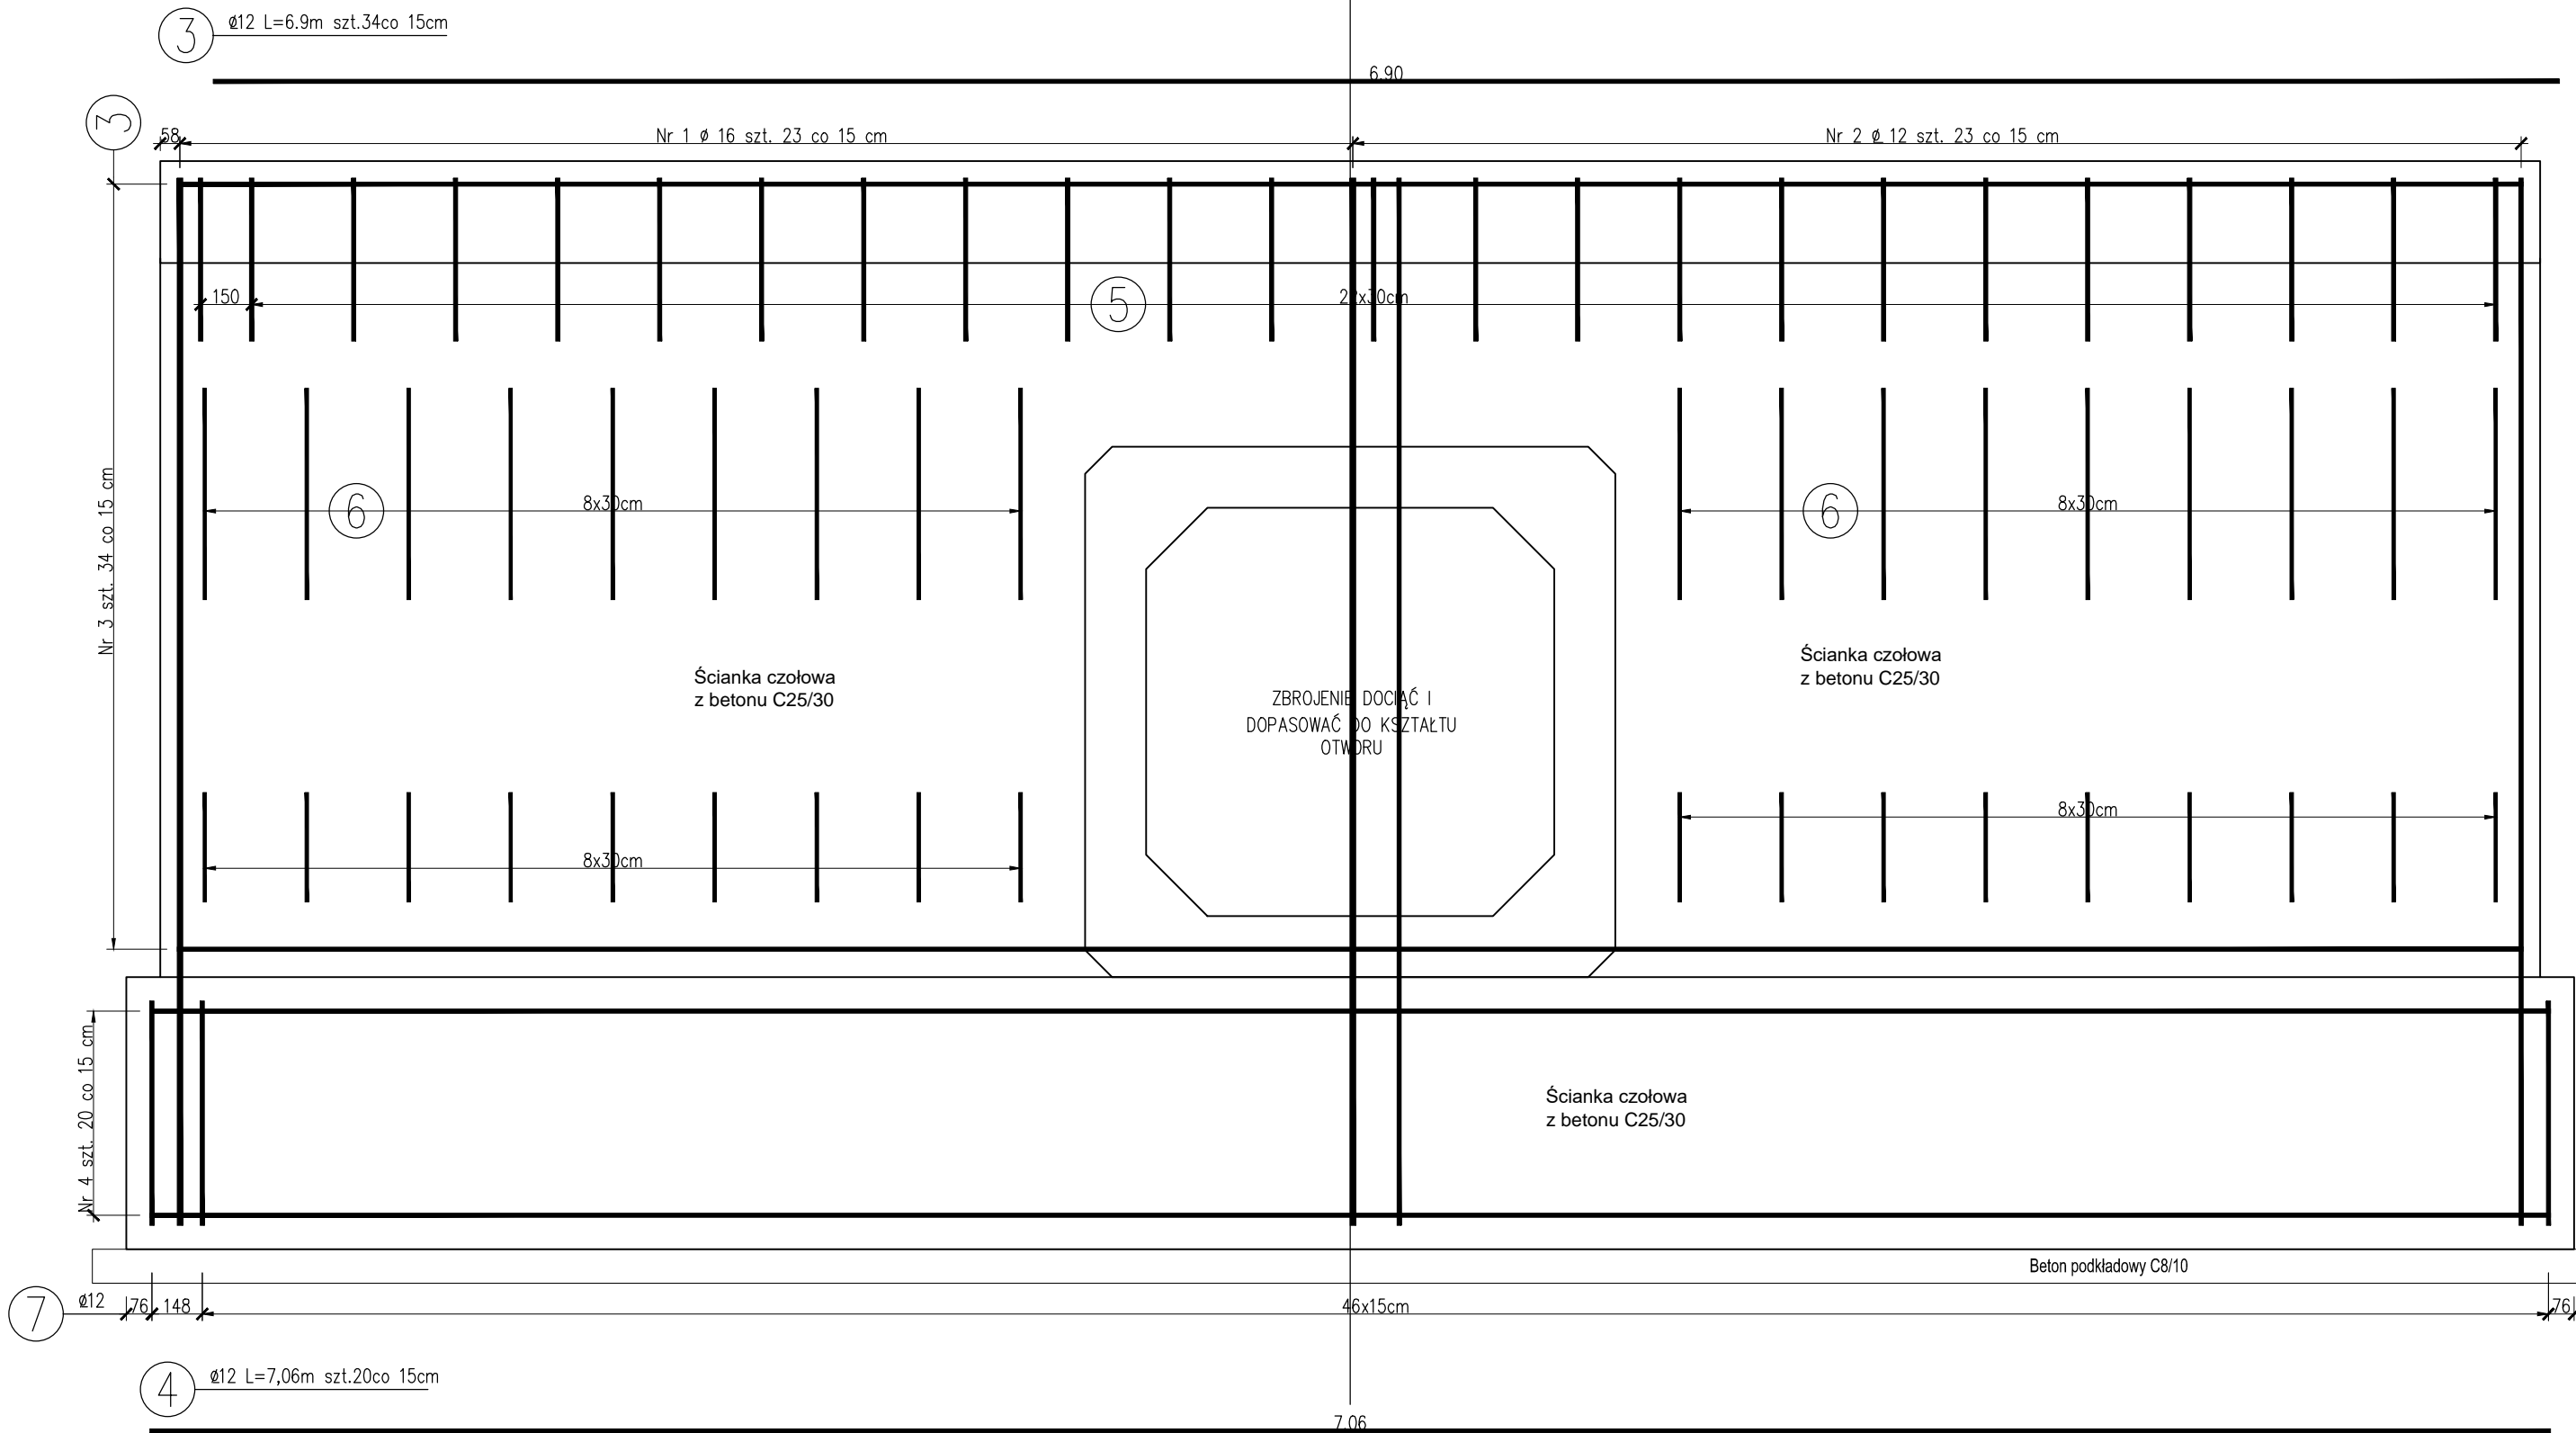

ŚCIANKA CZOŁOWA
P-5 km 10+427,5

- UWAGA!
- Otulina prętów głównych:
 - od strony nasypu 7cm
 - od strony wylotu 5cm
 - powierzchnia izolacji:
 - izol. pionowe (lepek) $(3,5 \times 7,0 + 2,2 \times 2 + 0,8 \times 7,2 + 3,0 \times 2) \times 2 = 82,0 \text{ m}^2$
 - izol. gruba $5,5 \times 8,4 = 46,2 \text{ m}^2$
 - stal BST500S
 - $V_{c25/30} = 2,2 \times 7,0 \times 2 = 30,8 \text{ m}^3$ – ścinaki czołowe
 - $V_{c25/30} = 0,3 \times 8,4 = 2,5 \text{ m}^3$ – płyta żelbetowa zespalająca (wg. rys. nr 8)
 - $V_{c8/10} = 0,14 \times 7,4 \times 2 = 2,1 \text{ m}^3$

WYKAZ STALI

Nr pręta	Ø pręta	Długość pręta [m]	Ilość prętów [szt]	Długość całkowita [m]			
				BST 500S			
				Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
1	16	3,12	47			146,64	
2	12	3,08	47		144,76		
3	12	6,90	34		234,6		
4	12	7,06	20		141,2		
5	10	1,20	24	28,8			
6	10	2,00	18	36			
7	10	1,74	18	31,32			
8	12	3,34	48		160,32		
Długość całkowita				96,12	680,88	146,64	0
Masa 1mb				0,617	0,888	1,58	2,47
Masa wg Ø				59	605	232	0
Masa ogółem				896			
Masa ogółem w 2 ściankach				1792			

PZDW PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 15-620 Białystok ul. Elewatorska 6, tel. 085 67 67 130, faks 085 67 67 153 e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl	
Data : 03.2019 r.	Stadium: Materiały do zgłoszenia robót budowlanych
Skala : 1:1000	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk - Dąbrowa Białostocja od km 7+975 do km 10+655. Wraz z wykonaniem zatok autobusowych i wjazdów
Obiekr : P-5 km 10+427,5	
Rys. nr: 6.3	Nazwa rysunku: Ścianka czołowa