


Piątnica Poduchowna - Przytuły - Dąbie

Skala 1:50



2	<p>Projektowana wa-wa ściernalna z MMA AC11S gr. 4 cm dla KR3</p> <p>Projektowana warstwowa wiążąco-wyrównawcza szer. 6,08m z MMA AC16W gr. 5r. 6 cm dla KR3</p> <p>Projektowana wa-wa, podbudowy z MMA AC16P gr. 6 cm dla KR3</p> <p>Projektowana wa-wa, podbudowy z kruszywem łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm</p>
1	<p>Projektowana wa-wa ściernalna szer. 6,00m z MMA AC11S gr. 4 cm dla KR3</p> <p>Projektowana warstwowa wiążąco-wyrównawcza szer. 6,08m z MMA AC16V gr. 5r. 6 cm dla KR3</p> <p>Istniejąca nawierzchnia bitumiczna</p> <p>Istniejąca podbudowa kruszycowa</p>

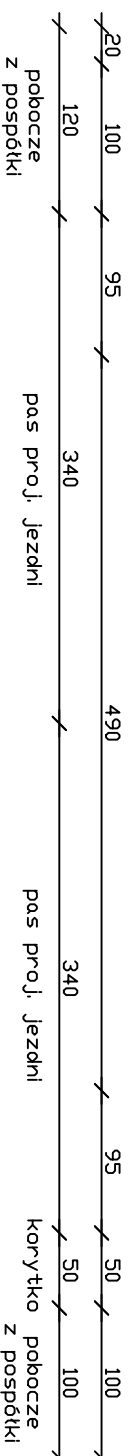