


PRZEKRÓJ POPRZECZNY CHODNIKA SKALA 1 : 10

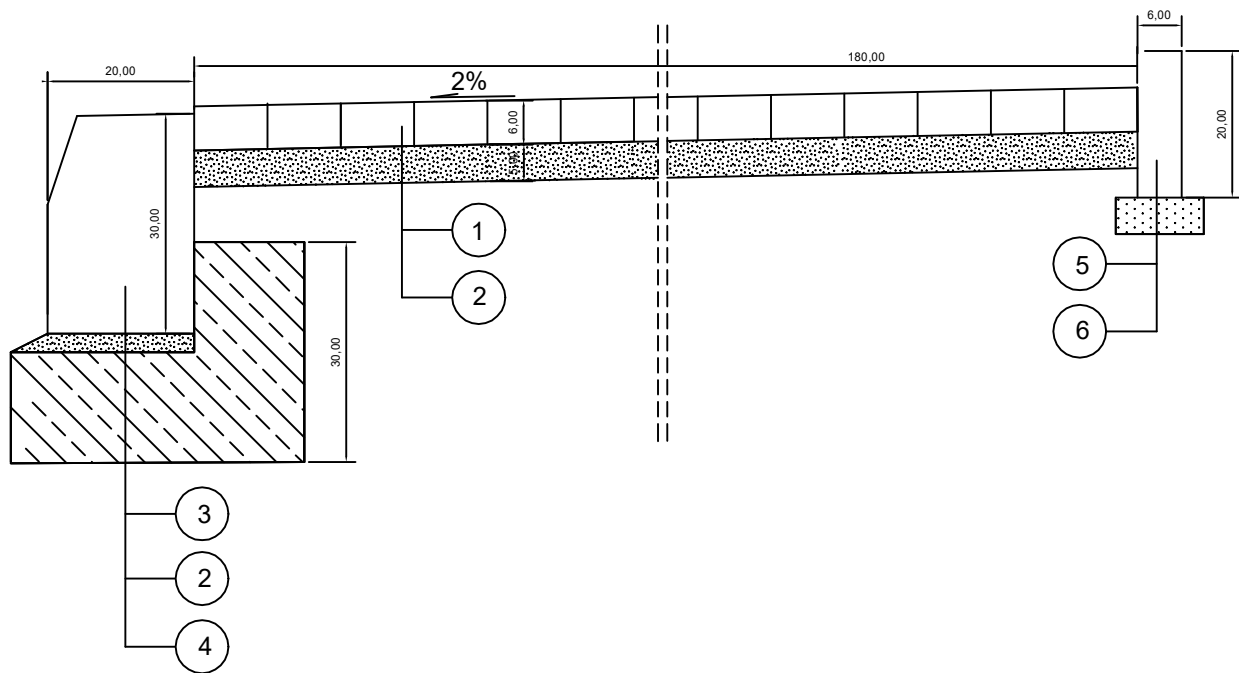

- ① kostka betonowa szara gr. 6 cm
- ② podsypka cem. - piask. gr. 5 cm
- ③ krawężnik betonowy o wym. 20x30cm
- ④ ława betonowa z betonu C12/15 (B-15)
- ⑤ obrzeże betonowe o wym. 6x20cm
- ⑥ podsypka piaskowa