

SCHEMAT ZASILANIA - TABLICA TP


Rozdzielnica węzkowa II kl. ochrony EKI NDXE TX 4x18 z drzwiczkami w kolorze białym.

FRX 304-63A

3xL301  
S303 B6A

$P_i = 22,3 \text{ kW}$ ;  $P_s = 17,84$   
 $K_f = 0,8$   $\cos \varphi = 0,95$   
 $I_s = 270,4 \text{ A}$

z TG-YDY 5x10 wlt  
 $I_{dd} = 55 \text{ A} > 27,04 \text{ A}$

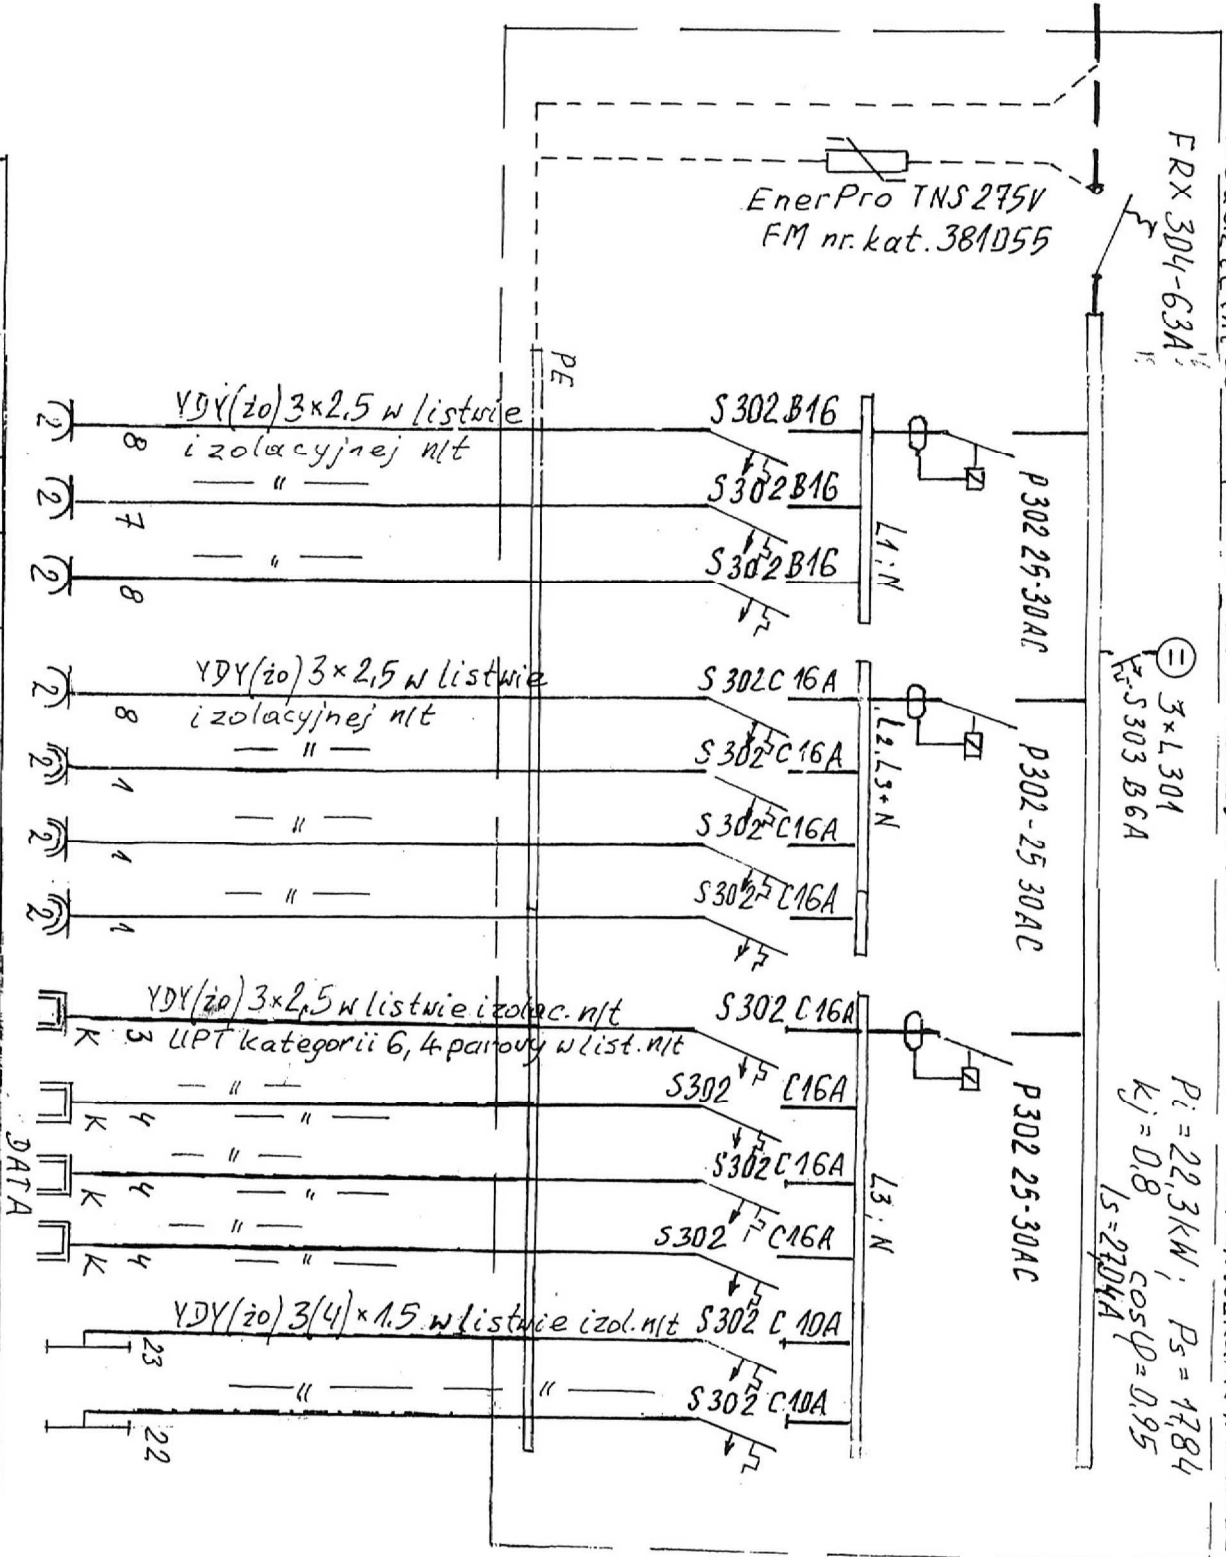

OCHRONA OD PORAŻEŃ PRADEM ELEKTRYCZNYM - SAMOCZYNNIE  
WYŁĄCZANIE ZASILANIA W OKREŚLONYM CZASIE / w/g PN-92/E-05009/41  
ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ OCHRONNYCH PRZETĘŻENIOWYCH  
I RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH. UKŁAD SIECI nn TN-C

Nr. obwodu	Moc (kW)	Prąd (A)	Nazwa obwodu
1	2,0	9,7	Obwód gniazda wtyczk. parter pok. biurowe
2	2,0	9,7	parter p.sosjal.+koryt.
3	2,0	9,7	I p.pok.+korytarz
4	2,0	9,7	I p.pok. biurowe
5	2,0	9,7	Obwód gniazda wtyczk. parter-szatnia
6	2,0	9,7	parter-WC
7	2,0	9,7	na I piętrze-WC
8	0,9	4,37	Obwód gniazda wtyczk. pok. biurowy na I p
9	4,2	5,83	Obwód komputerowy 2 pok. biurowe na I p
10	4,2	5,83	" "
11	4,2	5,83	2 pok. biurowe na parterze
12	2,0	9,7	Obwód oświetleniowy na I piętrze
13	4,8	8,7	na parterze
14	-	-	Obw. rezerwowy

ARCH-BUD DANIEL KOZŁOWSKI	PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA BUDOWLANA	15-423 Białystok, ul. Grochowa 2, tel. 591-591-509	RYSMUNEK: SCHEMAT ZASILANIA TABLICA TP
DATA: 2007/20/06	ADAPTACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO zloz. na Dz. Nr. 38/69 w Ząbarkach, ul. Usługowa 6/2	SKALA -:-	
INWESTOR: PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w BIAŁYMSTOKU	15-620 Białystok, ul. Elevatorska 6	RYG. e-2	
PROJEKTANT: tech. JERZY KAROL OKSIUTA	uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacji i sieci elektrycznych	Podpis:	
Nr. 1 / 3 1 7 1 7 3			