



Przekrój 1
droga wojewódzka nr 670

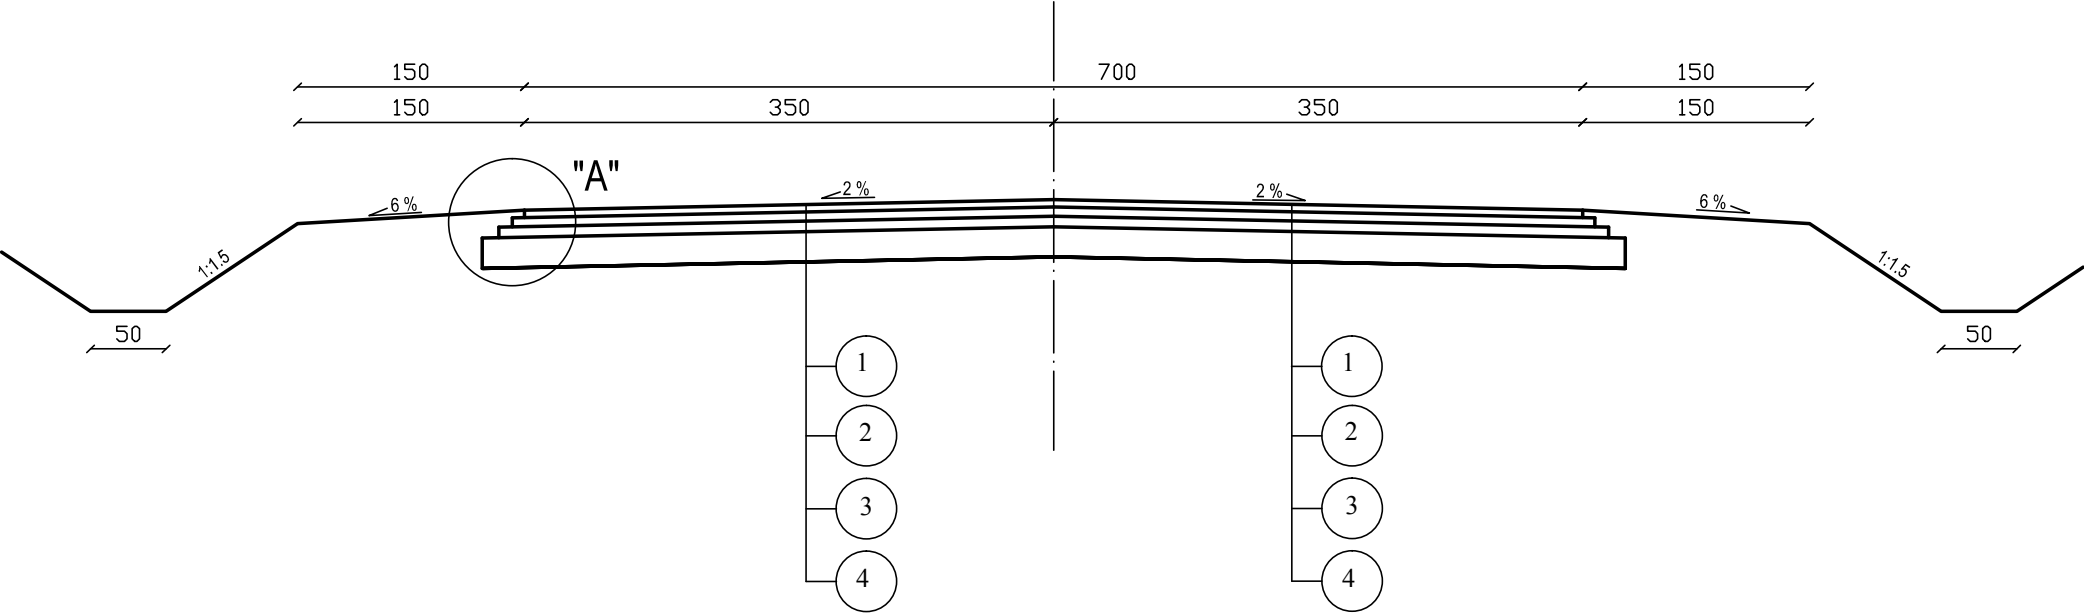


LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm wg OST (dla kategorii ruchu KR3)
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6 cm wg OST (dla kategorii ruchu KR3)
- 3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm wg OST (dla kategorii ruchu KR3)
- 4 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm wg OST
- 5 - nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU SKALA 1:100

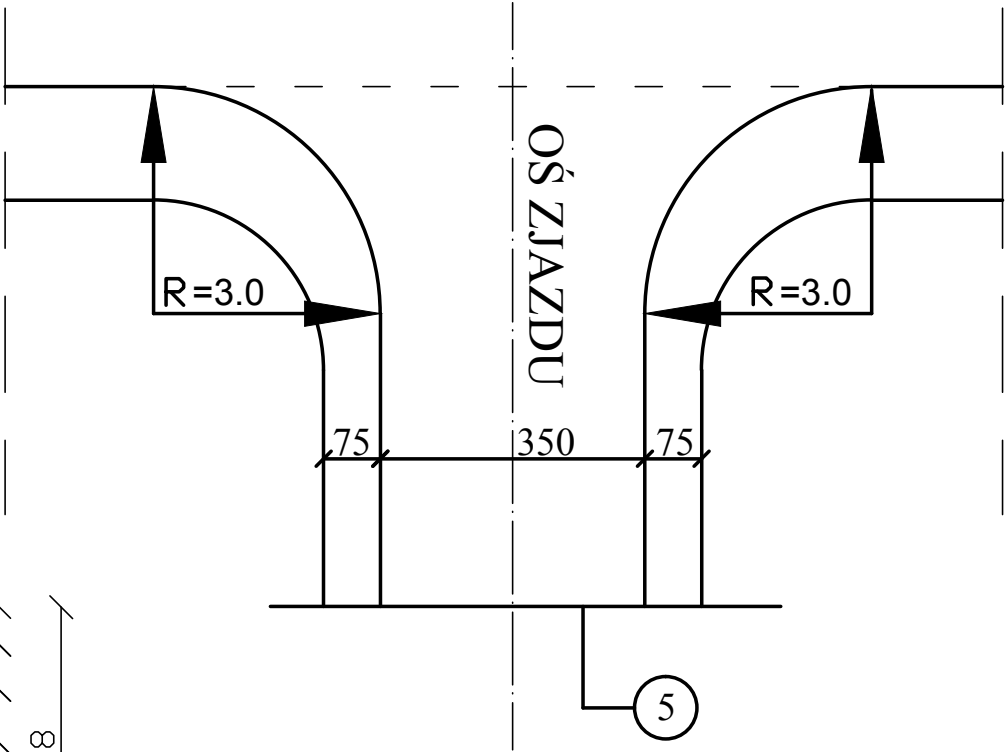

SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1 : 10

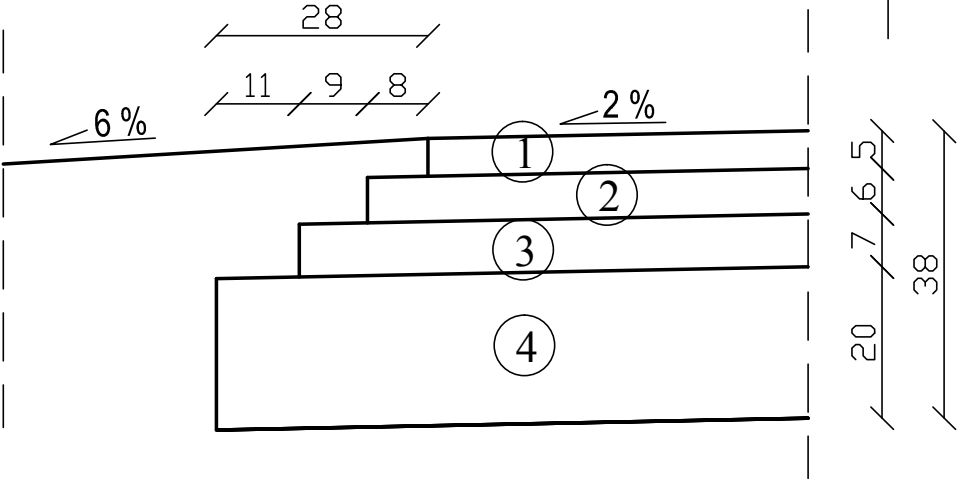

<div>ESTAKADA Tomasz Pawłowski</div> <div>ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok, tel. 607-428-656 e-mail: TomaszP@homenett.pl</div>			
Nazwa zadania:	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+288 k/m Stock (JNI 1330029).		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE	Skala:	1:50
Inwestor:	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Data:	12.2012
Obiekt:	PRZEPUST W KM 55+288	Nr rysunku:	4
Stadium:			
Branża:	DROGOWA		
Projektował:	Nr upr.	Podpis	
Wojciech Grzybowski	PDL/0065/POOD/05		
Sprawdził:		Podpis	
mgr inż. Adam Sosnowski	BŁ.45/02		
Współpraca:		Podpis	
mgr inż. Edyta Kuszniereczuk			