




Przekrój 1
droga wojewódzka nr 670
od km 55+183 do km 55+247,5 oraz
od km 55+328,5 do km 55+355

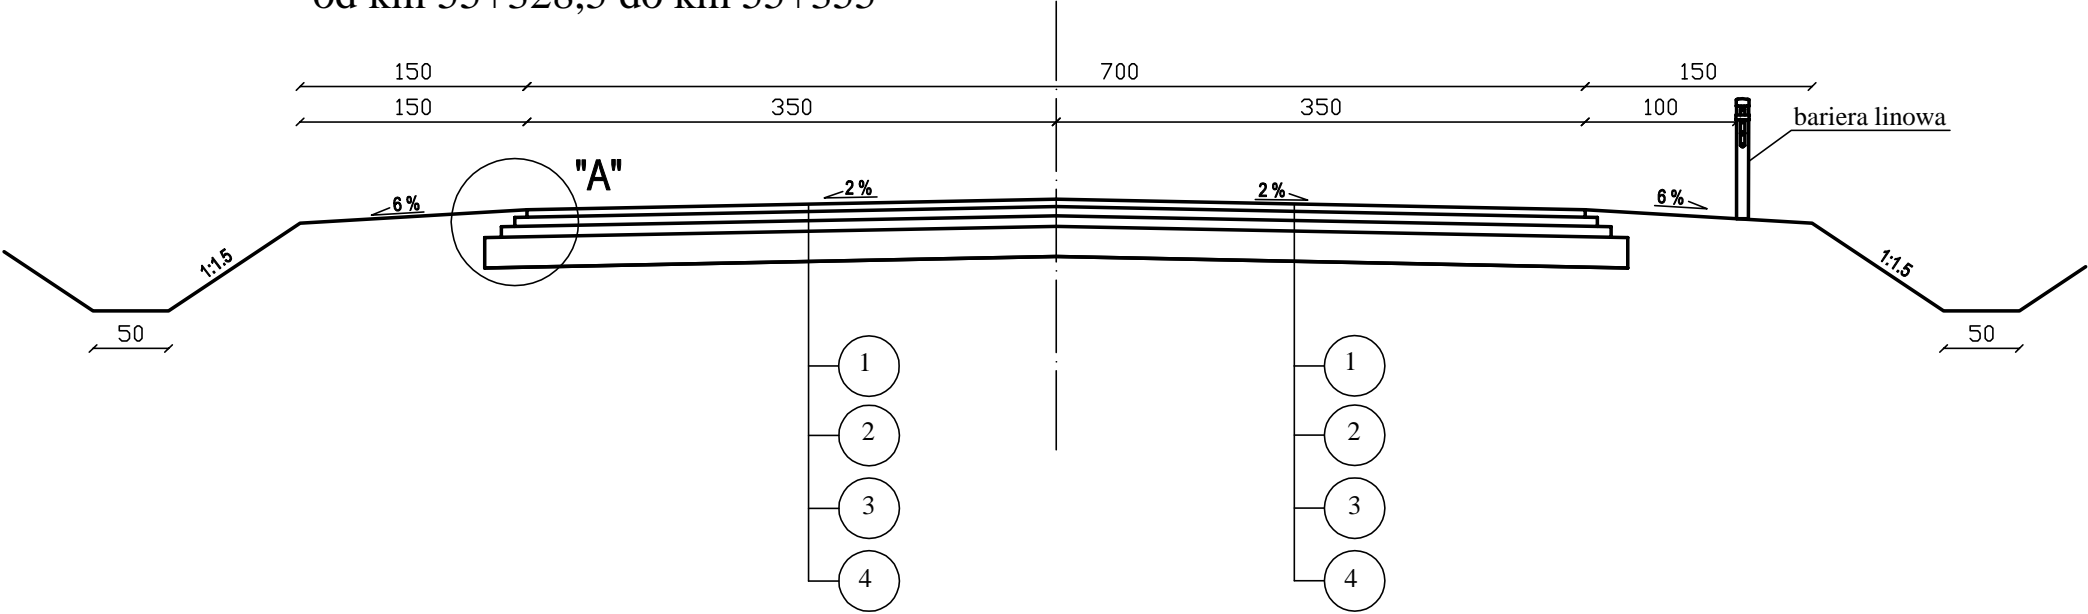

SZCZEGÓŁ ZJAZDU SKALA 1:100

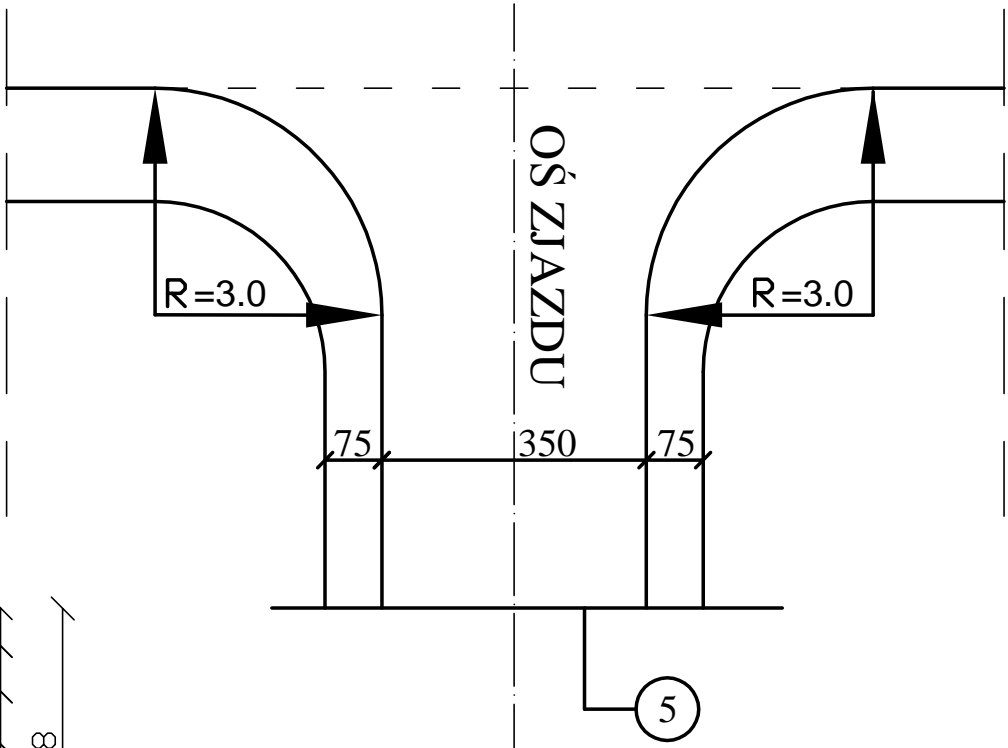

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1 : 10

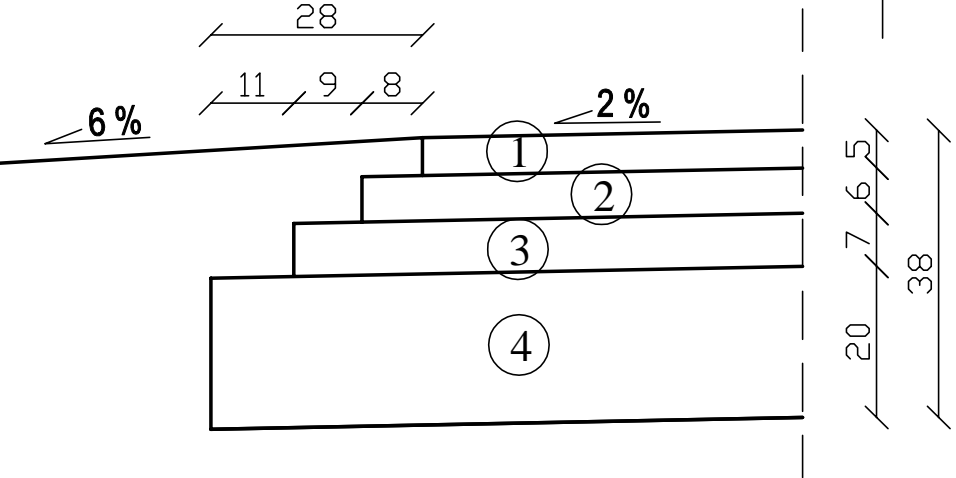

LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm wg OST (dla kategorii ruchu KR3)
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6 cm wg OST (dla kategorii ruchu KR3)
- 3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm wg OST (dla kategorii ruchu KR3)
- 4 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm wg OST
- 5 - nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

ESTAKADA Tomasz Pawłowski				
ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok, tel. 607-428-656 e-mail: TomaszP@homenett.pl				
Nazwa zadania:	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+288 k/m Stock (JNI 1330029).			
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE	Skala:	1:50	
Inwestor:	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Data:	22.10.2012	
Obiekt:	PRZEPUST W KM 55+288	Nr rysunku:	4	
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			
Branża:	DROGOWA			
Projektował:	Wojciech Grzybowski	Nr upr.	PDL/0065/POOD/05	Podpis
Sprawił:	mgr inż. Adam Sosnowski	BŁ.45/02		Podpis
Współpraca:	mgr inż. Edyta Kuszniereczuk			Podpis