


## ZESTAWIENIE GRUBOŚCI WARSTW BITUMICZNYCH

Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki

Lp	Lokalizacja km+hm	Grubości poszczególnych warstw bitumicznych [mm]					Rodzaj podbudowy
		I w-wa	II w-wa	III w-wa	IV w-wa	V w-wa	
1	24+800 L	51	39	49			bruk
2	25+000 P	47	43	44			bruk
3	25+250 L	39	40	48			bruk
4	25+500 P	31	33	38	40		bruk
5	25+750 L	29	18	28	27	42	bruk
6	26+000 P	38	21	22			bruk
7	26+250 L	39	37	34			chudy beton
8	26+500 P	31	33	36			chudy beton
9	26+750 L	30	45	45	58		chudy beton
10	27+000 P	33	30	39	68		bruk
11	27+250 L	32	38	32	34		bruk
12	27+500 P	29	49	51			bruk
13	27+750 L	40	36	36	48		bruk
14	28+000 P	33	44	44	38		bruk
15	28+250 L	38	44	48			chudy beton
16	28+500 P	50	36	62	47		bruk
17	28+750 L	35	28	37			chudy beton

## ZESTAWIENIE GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW BITUMICZNYCH

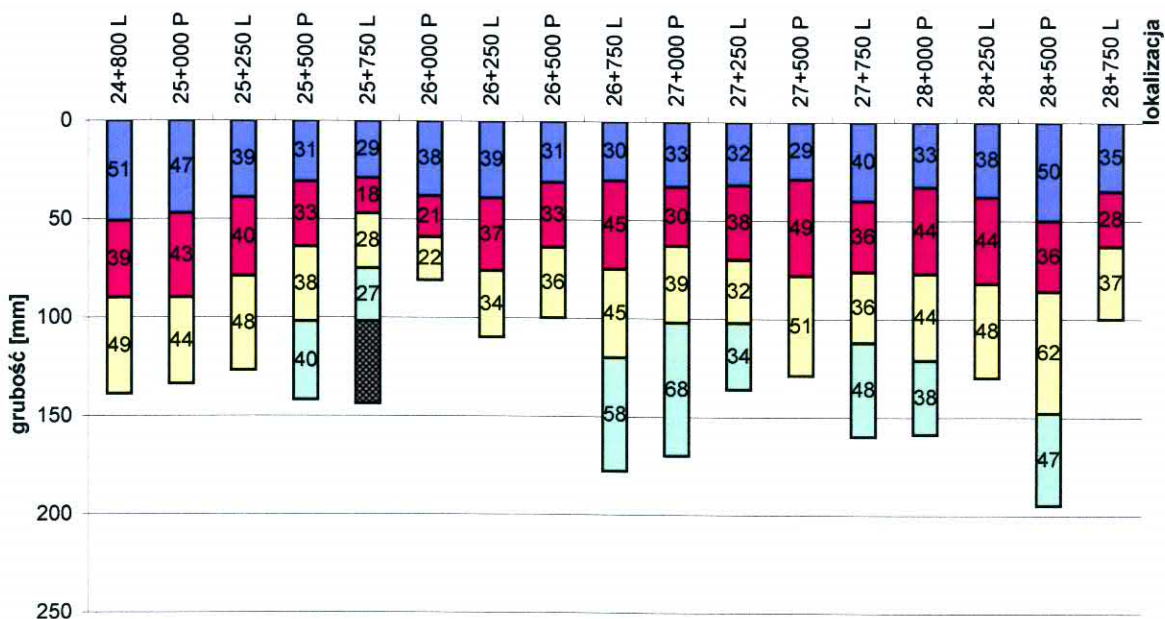

*Marek Jerzy Szyszko*  
 KONTROLA LABORATORYJNA  
 ROBÓT DROGOWYCH  
 nr upr. DODP-55/94